


Przetwarzanie obrazu
Camera P3
PPROCAM

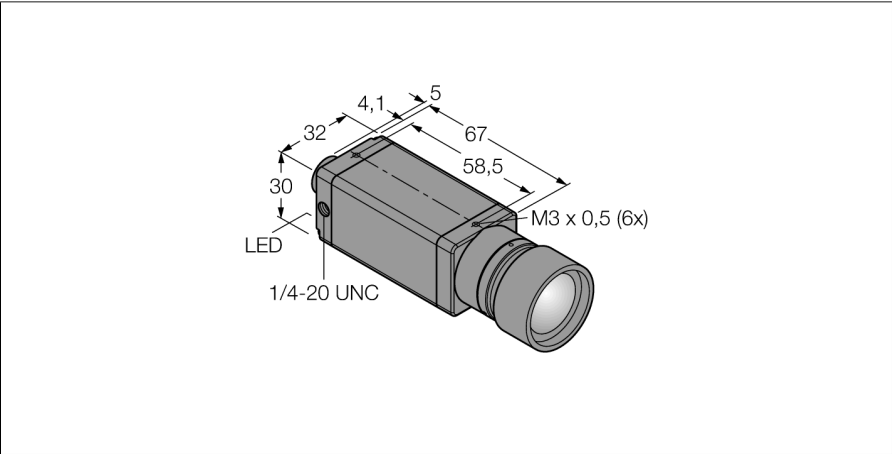


Typ	PPROCAM
Nr kat.	3074937
Dane kamery	
Resolution	640 × 480 pikseli
Prąd znamionowy DC I _e	
Protokół komunikacyjny	≤ 650 mA EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232

Dane mechaniczne	
Materiał obudowy	Metal, AL
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP20
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

- Kompaktowy czujnik wizyjny (wymagany zewnętrzny kontroler, typ PPROCTL)
- stopień ochrony IP20
- Obiektyw zamawiany osobno
- 1/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości

Schemat podłączenia

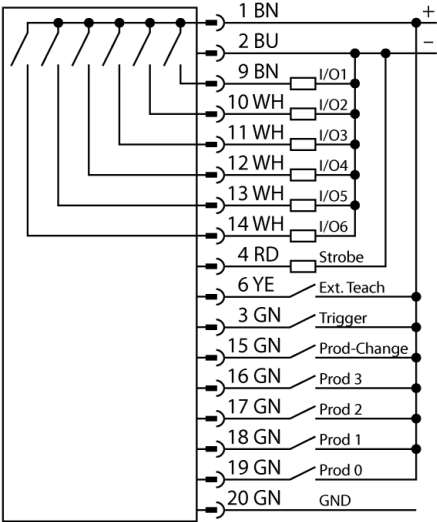

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:
www.bannerengineering.com